


PFCU25 减速一体型步进电机

A 外形图即尺寸

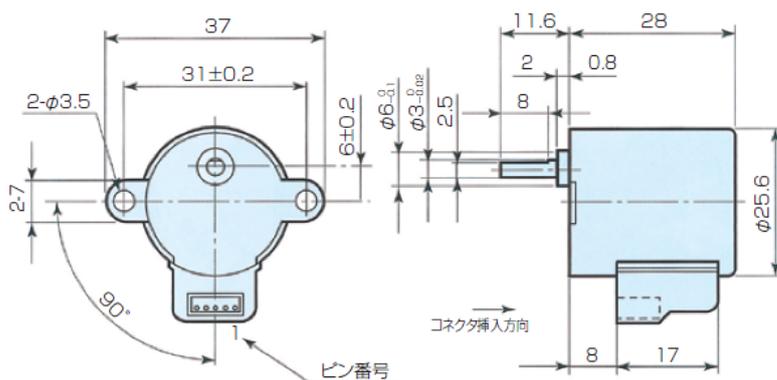

B 规格参数

项目	单位	机种名					
		PFCU25-24□1GM (1/15)		PFCU25-24□1GM (1/20)		PFCU25-24□1GM (1/30)	
励磁方式		2-2 相					
步距角	°	1		0.75		0.5	
1 圈步距数	step	360		480		720	
使用温度范围	°C	-10~+50					
绝缘区分	类	E 类 (线圈容许温度)					
线圈名		P	T	P	T	P	T
电压	V	12.6	6.5	12.6	6.5	12.6	6.5
卷线电阻	Ω/∅	122	32	122	32	122	32
卷线电感	mH/∅	66	16	66	16	66	16
常用齿轮强度	mN*m	50					
破坏齿轮强度	mN*m	150					
齿轮比/背隙		1/15、7° 以下		1/20、7° 以下		1/30、7° 以下	
升温率	K	70					
质量	g	55					

C 连接器

适用排插: ZHR-4

适用端子: SZH-002T-P0.5(生产商: 日本压着端子制造(株))

适用电线: AWG28~26(被覆外径Φ0.8~Φ1.1)

连接器接线顺序:

端子号	相
1	3 相
2	2 相
3	1 相
4	4 相