


PTM-24F 同步电机

A 外形图即尺寸

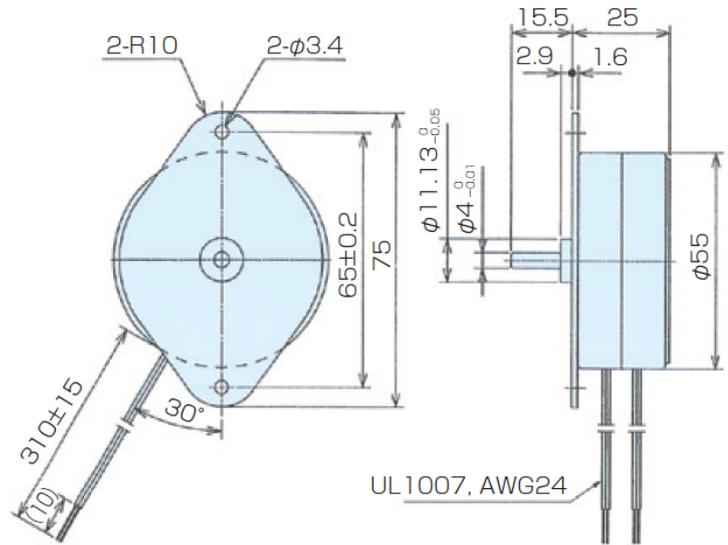

B 规格参数

项目	单位	机种		
		PTM-24F		
定格电压 (AC)	V	24	100	200
使用电压范围	%	±10		
周波数	HZ	50/60		
电流	mA	150/160	35/45	30/25
回转数	rpm	250/300		
回转方向		两方向 (CW/CCW 可逆)		
扭矩	mN*m	35/30		
升温率	K	55		
使用温度范围	°C	-10~+50		
绝缘耐压	V	AC500	AC1000	AC1500
质量	g	300		
电感	μF	6.8	0.47	0.11