


# PFC10 步进电机

## A 外形图即尺寸

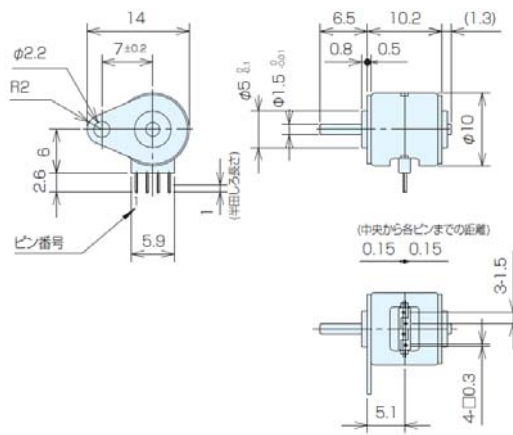


## B 规格参数

项目	单位	机种名
		PFC10-20R6
励磁方式		2-2 相
步距角	°	18
角度误差	%	
使用温度范围	°C	-10~+50
绝缘区分	类	E 类 (线圈容许温度)
线圈名		R
电压	V	2.7
卷线电阻	$\Omega/\phi$	20
卷线电感	mH/ $\phi$	3.2
转子惯性	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$0.03\cdot 10^{-7}$
升温率	K	70
质量	g	5

## C 转动扭矩特性 (以下扭矩为理论值, 非保证值):

连接器接线顺序:

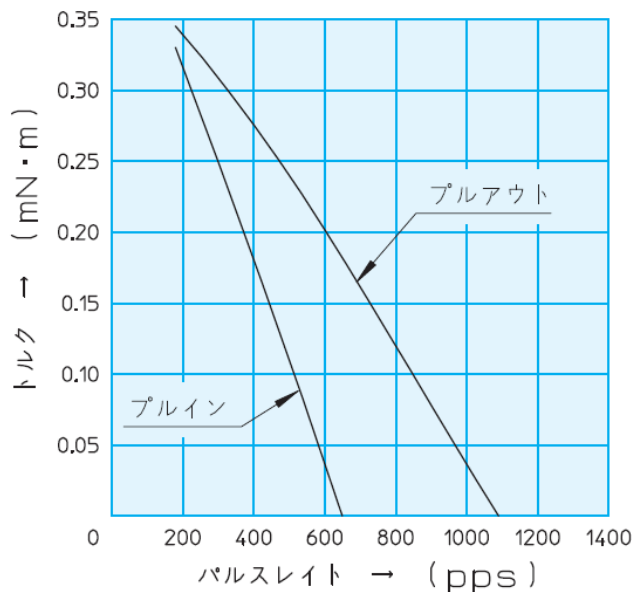

端子号	相
1	4 相
2	1 相
3	2 相
4	3 相